


AIR SHAFT
ALNICO SHAFT
SAFETY CHUCKS
CLUTCHES & BRAKES
TENSION CONTROLLER SYSTEM
氣脹軸 | 氣脹套 | 鋁合金導軌 | 快速安全夾頭



公司簡介

利迅科技工業有限公司始創于臺灣，擁有專業的設計開發人員，主要研制生產工業機械用之高精度電磁式離合器/制動器、磁粉式離合器/制動器、空氣壓式離合器/制動器、張力檢測器、張力控制器/系統、糾偏控制系統，以及卷材設備專用的氣脹軸、氣脹套夾、快速安全夾頭、鋁合金導輪等，為卷材設備行業提供各種張力控制的解決方案。

我們積極進取、開拓創新、誠信經營，服務行業近二十年，我們擁有先進的控車床和加工中心等設備，對每一件產品做到精益求精，通過不懈努力，使“**利迅**”品牌成為行業的領先者，產品廣泛應用于包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械、橡膠機械、食品加工機械、木工機械、造紙機械、玻璃機械、電纜電纜機械、電子電池機械及自動化產業機械等行業，并已出口东南亚、歐美及美洲地區。

我們的經營理念：科技領先，精心制造，持續發展。

我們的奮鬥目標：內強素質，外樹形象，把利迅公司建成一流的現代化科技制造企業。



➔ 氣脹套 (氣脹胎)

用 途

- 本套夾可配合3英寸氣脹軸或 $\phi 74 \sim 75\text{mm}$ 外徑之卷軸使用。
- 可借用3英寸氣脹軸本身之抓力對本套夾之內徑加以固定或以附屬之弧形迫環固定之。
- 本套夾可單一只或成對對於軸上任意定點加以固定使用。

主要參數


規 格	3" VS 6"	3" VS 8"	3" VS 10"	3" VS 12"
示充氣時直徑 mm	148	200	250	300
充氣後直徑 mm	156	208	262	310
適用卷管內徑 mm	149~153	201~205	252~256	302~305
概算自重 kg	約 9.5		另行計算	




基本結構



安裝規格

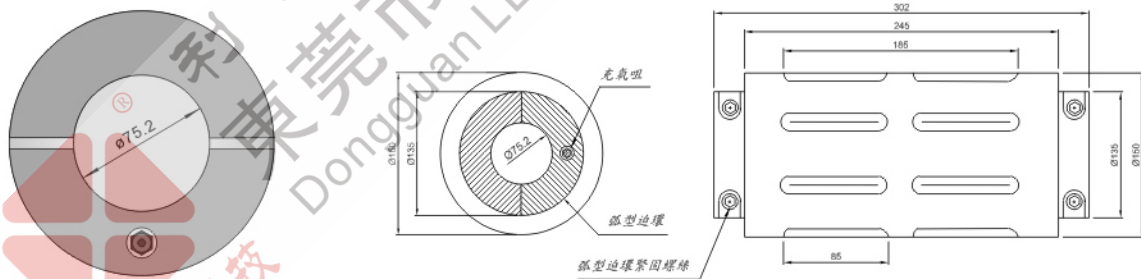


應用示例

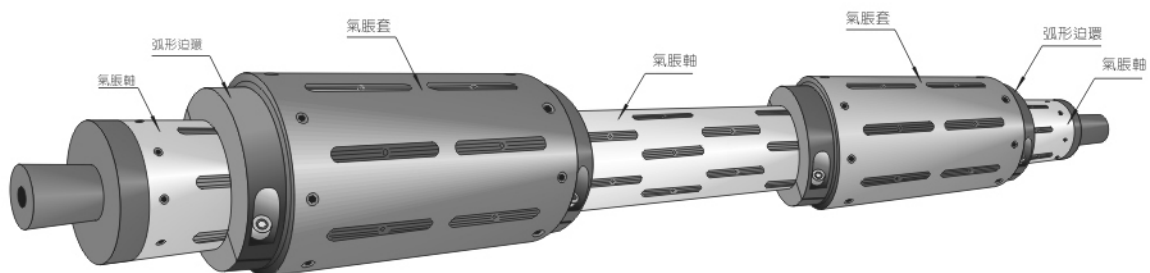

☉ 行業應用

- 造紙廠
- 紙張加工工業
- 印刷工業
- 生產薄膜/膠片用
- 生產粘結帶用
- 薄膜、膠片加工工業
- 鋼鐵工業
- 銅鐵加工工業
- 金屬箔(鋁/銅箔等)工業
- 橡皮工業
- 皮革工業
- 輪胎工業
- 染色/織物工業
- 纖維工業
- 電綫、電纜生產工業
- 其它有關卷取加工工業

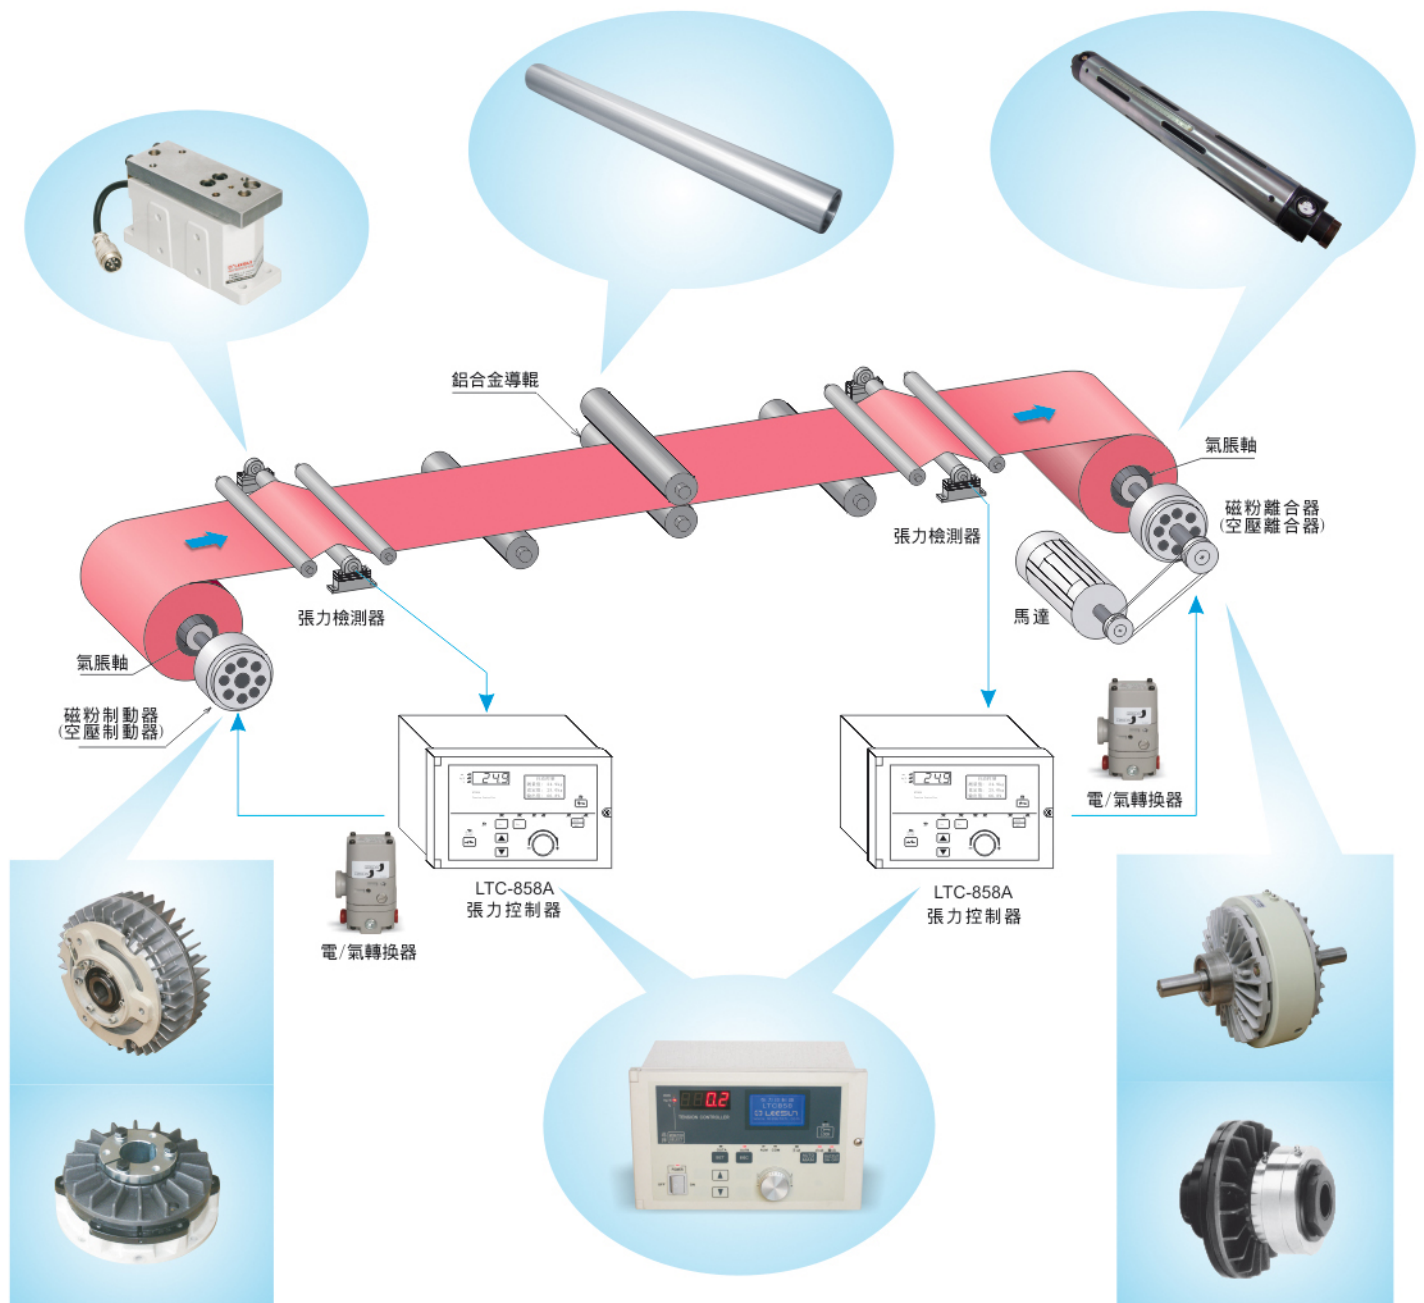

典型張力控制系統應用



利迅科技工業有限公司

LEESUN Technology Industrial Co., Ltd

臺灣：臺北縣汐止市大同路三段372號

電話：886-2-86487482

傳真：886-2-86480915

<http://www.leesuncn.com>

E-mail:sales@leesuncn.com

華南

東莞市萊森精密機電有限公司

DONGGUAN LEESUN Precision Mechtronics Co.,Ltd

地址：广东省东莞市南城区第一国际百安中心B座303室

电话：0769-26980325 85189162 85180215

传真：0769-81610656

<http://www.leesuncn.com>

E-mail: leesun@leesuncn.com

全国统一服务热线：400-030-2680

華東

華北